

E



B



A



D





C




F



G

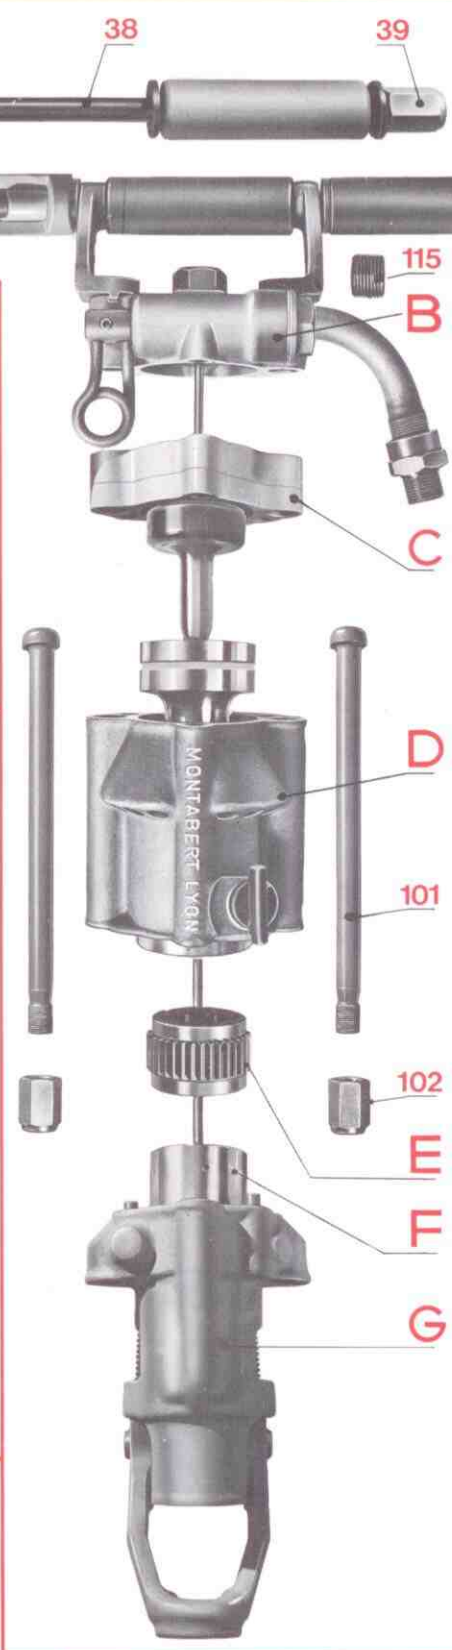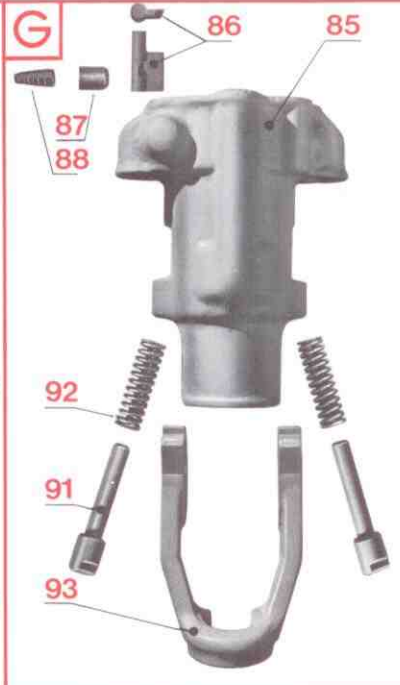

H

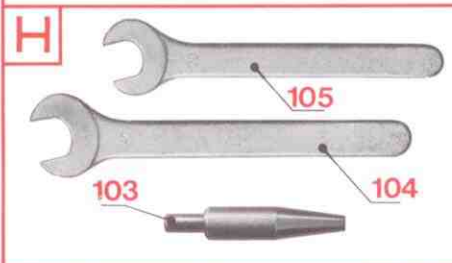

PERFORATEURS

Rep.	Nbre	Désignation	T. 21	T. 25*
TYPE STANDARD				
Simple poignée Injection d'eau automatique Emmanchement hexagonal de 22 x 108				* le modèle T.25 n'est plus commercialisé
ENSEMBLE TETE ARRIERE (B)				
1	1	Tête arrière	7.027	
2	1	Ensemble boisseau monté, composé de :	E. 11.510	
3	1	— Boisseau	7.029	
4	1	— Ecrou traité	12.084	
4 bis	1	— Manette	11.513	
5	1	— Clavette fileté	11.514	
6	1	Coude d'admission	17.326	
7	1	Siège d'admission	17.319	
8	1	Joint d'admission	17.314	
11	1	Mamelon d'arrivée d'air 3/4" gaz	17.309	
12	1	Axe de genouillère	7.294	
13	1	Genouillère avec filtre (fileté : 3/4" gaz)	X. 7.295	
14	1	Mamelon 3/4" gaz	Supprimé	
14 bis	2	Joint torique	3.158	
15	1	Joint U	12.817	
16	1	Bouchon presse-étoupe automatique	E. 46155	
17	1	Tube central d'injection d'eau	4.752	4.799
18	1	Rondelle	3.512	
31	1	Garniture caoutchouc	3.513	
32	1	Support de poignée	3.514	
33	1	Support de poignée	3.515	
34	1	Manchette d'acier	3.516	
		Manchette caoutchouc	17.325	
N.B. - La genouillère 6.189 peut être montée avec l'axe : 6.938 sur la nouvelle tête arrière : 7.027 Inversement la nouvelle genouillère X.7.295 peut être montée avec l'axe : 7.294 sur l'ancienne tête arrière : 5.050				
ENSEMBLE DISTRIBUTION (C)				
45	1	Boîte de distribution (avec joint, repère 49)	E. 11.358	
46	1	Valve	3.160	4.739
47	1	Siège de valve (avec joint, repère 49)	E. 11.359	
49	2	Joint torique	2.546	
50	1	Fourreau	5.207	
ENSEMBLE CYLINDRE (D)				
	1	Cylindre complet, composé de :	E. 13.050	E. 13.051
55	1	— Cylindre nu	10.772	10.775
56	1	— Bouchon de graissage	2.898	
57	1	— Joint de bouchon de graissage	17.305	
60	1	— Bague d'usure	1.101	
58	1	— Bague d'étanchéité	10.773	
59	2	— Joint torique (1 seul sur T. 25)	13.462	
61	1	— Jonc	10.774	
ENSEMBLE ROTATION (E)				
65	1	Piston	4.982	5.264
66	1	Ecrou de rotation	4.984	5.265
66 bis	1	Joint torique	9.475	
67	1	Rochet	4.983	5.266
ENSEMBLE BUSETTE (F)				
	1	Ensemble busette complète, comprenant :	E. 5.446	E. 5.447
	1	— Ensemble douille, composé de :	E. 5.456	
75	1	— Douille hexagonale 22 x 108	3.173	
76	1	— Busette	4.987	
76 bis	1	— Joint torique	9.475	
77	1	— Manchon cannelé	4.985	5.267

Rep.	Nbre	Désignation	Hexagonal de : 19 x 82		Hexagonal de : 22 x 82	
			T. 21	T. 25*	T. 21	T. 25
EMMANCHEMENTS						
16	1	Tube d'injection d'eau	11.464	11.465	3.155	17.319
	1	Ensemble busette, comprenant :	E. 5.448	E. 5.449	E. 5.450	E. 5.451
	1	— Ensemble douille composé de :	E. 5.457		E. 5.458	
75	1	— Douille hexagonale	4.017		3.576	
76	1	— Busette	4.986			
76 bis	1	— Joint torique	9.475			
77	1	— Manchon cannelé	4.985	5.267	4.985	5.267
93	1	Décaleur	3.573			
92	2	Ressorts de décaleur				
93	1	Décaleur type long				

Rep.	Nbre	Désignation	T. 21 E
56	1	Bouchon de graissage	X. 6.078
57	1	Joint du bouchon	Supprimé
101	2	Boulon d'assemblage	5.323
106	1	Atténuateur de bruit	X. 6.076

EQUIPEMENT T. 21 E

L'équipement T.21 E comporte essentiellement un atténuateur de bruit d'échappement perforateur en trois points : bouchon spécial (56) et boulons d'assemblage (101).

RS T 21 - T 25*

Rep.	Nbre	Désignation	T. 21	T. 25*
ENSEMBLE GUIDE-AVANT (G)				
85	1	Guide avant	X. 3.174	←
86	4	Cliquet	3.176	←
87	4	Poussoirs de cliquet	3.177	←
88	4	Ressort de cliquet	4.328	←
91	2	Verrou de décaleur	3.178	←
92	2	Ressort de décaleur	3.179	←
93	1	Décaleur (22 x 108)	3.180	←
94	1	Axe de décaleur	17.331	←
95	1	Tampon caoutchouc	17.332	←
96	1	Plaque de protection	17.333	←
PIECES DIVERSES				
101	2	Boulon d'assemblage	3.182	← 5.322
102	2	Ecrou d'assemblage	15.886	←
OUTILLAGE (H)				
103	1	Poinçon	17.339	←
104	1	Clé de service de 32	50.075	←
105	1	Clé de service de 29	2.064	←
VARIANTES				
MAMELON D'ARRIVEE				
8	1	Mamelon d'arrivée d'air Ø 38 x 8 fil. ronds au pouce	1.331	←
13	1	Mamelon d'arrivée d'eau Ø 33 x 8 fil. ronds au pouce	1.422	←
DOUBLE POIGNEE, PRISE CENTRALE				
Cette poignée comprend toutes les pièces de la poignée simple plus les pièces suivantes :				
35	2	Manchette caoutchouc	17.325	←
36	2	Manchette acier	17.324	←
37	4	Rondelle de manchette	17.311	←
38	1	Boulon de poignée	17.323	←
39	1	Ecrou 5/8"	1.746	←
INJECTION D'EAU CENTRALE NON AUTOMATIQUE				
15	1	Bouchon presse-étoupe complet (avec 1 joint torique 7.049)	E. 7.277	←
	1	Dispositif d'arrivée d'eau, composé de :	E. 6.910	←
	1	— Vanne	50.115	←
	1	— Flexible monté Ø 13 - Longueur 305	E. 6.911	←
SEC OU INJECTION D'AIR CENTRALE				
2	1	Boisseau d'admission (monté : E. 11.509)	7.028	←
11	1	Axe	Supprimé	←
12	1	Genouillère	Supprimé	←
13	1	Mamelon	Supprimé	←
14	1	Joint torique	Supprimé	←
14 bis	2	Joint U	Supprimé	←
15	1	Bouchon presse-étoupe (sec. avec joint 7.049)	E. 6.401	←
ou 15	1	Bouchon presse-étoupe (inject. d'air centrale)	17.334	←
16	1	Tube central	17.322	← 5.610
115	1	Bouchon obturateur	17.345	←
INJECTION D'EAU LATÉRALE OU FLEURETS A COLLERETTE ELASTIQUE				
92	2	Ressort de décaleur	3.893	←
93	1	Décaleur type long (Emit. de 82)	3.609	←
ou 93	1	Décaleur type long (Emit. de 108)	18.059	←
FORAGE DE TROUS VERTICAUX MONTANTS EMMANECHEMENT DE 108, SEULEMENT				
	1	Joint (pour busette 4.987 modifiée)	1.684	←
		Montage sur AJ. 205, voir notice :	2.550	←

22 x 82	Hexagonal de : 19 x 108		Hexagonal de : 25 x 108		Hexagonal de : 25 x 159	
T. 25*	T. 21	T. 25*	T. 21	T. 25*	T. 21	T. 25*
17.346	11.462	11.461				
E. 5.451	E. 5.452	E. 5.453	E. 5.454	E. 5.455	E. 8.021	E. 8.022
	E. 5.459		E. 5.460		E. 8.023	
	4.018		3.574		6.627	
	4.987				4.987	
	9.475				9.475	
5.267	4.985	5.267	4.985	5.267	4.985	5.267
	3.180		3.572			
					3.893	
					18.059	

essentielllement un
ment (106) fixé au
uchon de graissage
blage longs (101).

